


# MKドレーン (騒音防止型・縦断 T-25)

## ■ 寸法図 (本体)

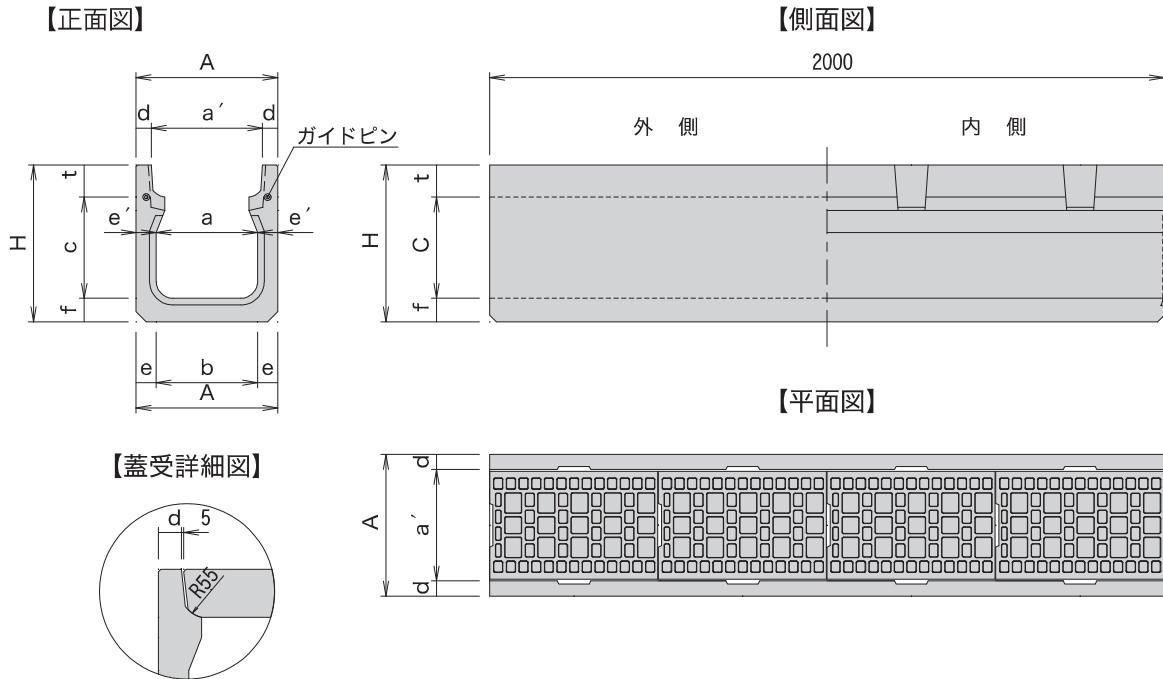


## ■ 寸法表 (本体)

(単位: mm)


呼び名	a	c	b	A	H	a'	d	e	e'	f	t	参考重量(kg) L=2000
250×250	250	250	250	360	405	280	40	55	55	65	90	307
300×300	300	300	300	420	465	330	45	60	60	70	95	384
300×400	300	400	290	420	565	330	45	65	60	70	95	451
300×500	300	500	280	420	675	330	45	70	60	80	95	538
400×400	400	400	400	530	585	430	50	65	65	75	110	523
400×500	400	500	390	530	690	430	50	70	65	80	110	610
500×500	500	500	500	650	710	530	60	75	75	85	125	730
500×600	500	600	490	650	810	530	60	80	75	85	125	811

\* L=1000 も有ります。

## ■ 寸法図 (コンクリート蓋)

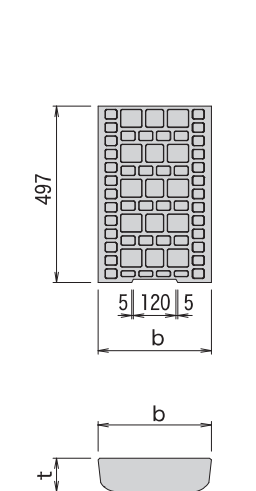

## ■ 寸法図 (グレーチング蓋)

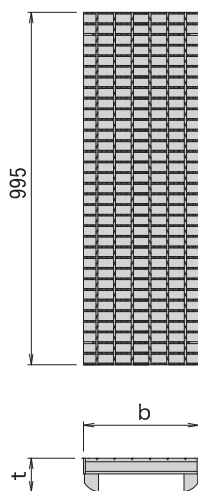

## ■ 寸法表 (コンクリート蓋)

(単位: mm)

呼び名	b	t	参考重量(kg)
250 用	270	90	28
300 用	320	95	35
400 用	420	110	54
500 用	520	125	77

## ■ 寸法表 (グレーチング蓋)


(単位: mm)

呼び名	b	t	参考重量(kg)
250 用	270	90	22.5
300 用	320	95	24.7
400 用	420	110	37.0
500 用	520	125	53.3

\* L=500 用も有ります。

# MKドレーン (グレーチング付・縦断 T-25)

## ■ 寸法図 (本体)

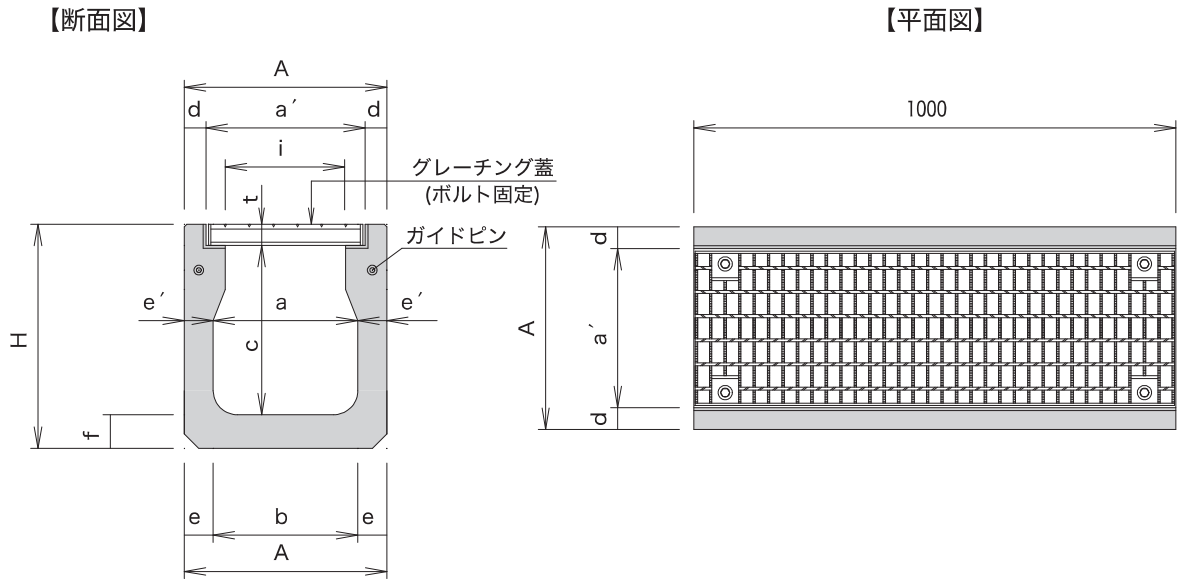


## ■ 寸法表 (本体)

(単位: mm)

呼び名	a	c	b	A	H	a'	d	e	e'	f	i	t	参考重量(kg) L=1000
250×250	250	308	250	360	405	284	38	55	55	65	180	32	166
300×300	300	363	300	420	465	334	43	60	60	70	230	32	202
300×400	300	463	290	420	565	334	43	65	60	70	230	32	235
300×500	300	563	280	420	675	334	43	70	60	80	230	32	278
400×400	400	466	400	530	585	434	48	65	65	75	330	44	271
400×500	400	566	390	530	590	434	48	70	65	80	330	44	314
500×500	500	575	500	650	710	534	58	75	75	85	430	50	377
500×600	500	675	490	650	810	534	58	80	75	85	430	50	418

## ■ 寸法図 (グレーチング蓋)

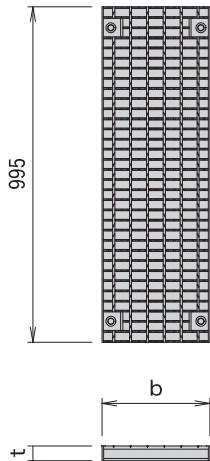

## ■ 寸法表 (グレーチング蓋)

(単位: mm)

呼び名	b	t	参考重量(kg)
250用	276	32	14.8
300用	326	32	16.7
400用	426	44	26.3
500用	526	50	39.9